

dix heures dix




iris H600

Design Fabrice Berrux

Applique en ruban blanc et éclairage LED haute puissance.
Finition identique recto-verso.

Deux versions d'éclairage au choix :

- Simple Flux (éclairage LED rond central seul)
- Double Flux (éclairage LED double : rond central ET périphérique).

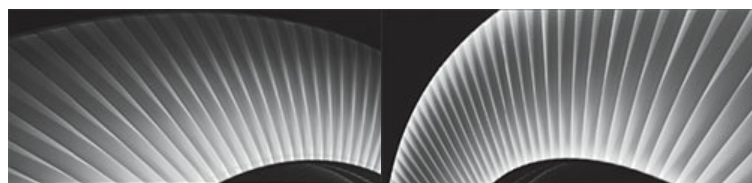

Simple Flux - SF


Double Flux - DF

Option dimmable 1: variation 1-10 V - 10 V PWM – Résistance (10-100k Ω)

Option dimmable 2: variation DALI - PushDim.

Option dimmable 3 : variation Triac - plage de variation de 60% à 100% du flux

couleurs | finitions



Blanc

infos techniques



60

Puissance maxi

Flex LEDs haute puissance 2700 °K

H600.SF: 3750* lumens / 40W

H600.DF: 5200* lumens / 50W

100-240 VAC - 50-60Hz

Classe 2 - IP 20 - 960 °C - CE

UL standard compatible

(* emission source)



[Download](#)

Téléchargement

[Notice de pose](#)

[Certificat de conformité](#)